



## TUBI DI POLIETILENE

**RACCORDI E TUBI IN PVC PER L'EDILIZIA**

c.da D'Aloia S.P. per Pietramontecorvino Km. 3 - 71036 **LUCERA** (FG)  
tel. **0881.530783** - e.mail: [janplast@tiscali.it](mailto:janplast@tiscali.it)

listino

**2026**



TUBI DI POLIETILENE

Sede Sociale: c.da D'Aloia S.P. per Pietramontecorvino Km. 3 - 71036 **LUCERA** (FG)  
tel./fax **0881.53 07 83** - cell. **335.68 89 358** - e.mail: [janplast@tiscali.it](mailto:janplast@tiscali.it)





**Janplast SRL**

RACCORDI E TUBI IN PVC PER L'EDILIZIA




## SPECIFICA TECNICA

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, interamente a norma UNI EN 12201-2 per reti di trasporto acqua in pressione,

I tubi sono:

- di colore nero, con bande coestruse di colore azzurro sulla superficie esterna
- dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065
- prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine
- rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004)
- devono soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 1622:2006
- Ø ... mm, SDR ..., classe di pressione PN ...
- prodotti da azienda dotata di sistemi di gestione della QUALITÀ secondo UNI EN ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato
- La marcatura riporta il marchio di qualità di prodotto, oltre al codice della materia prima utilizzata e a tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento.

## PE 100

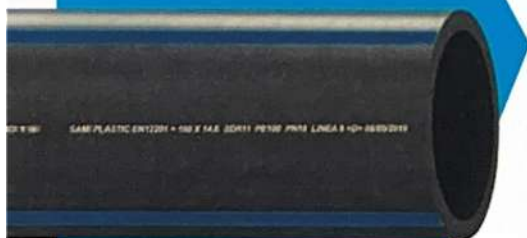

Tubi di PE di colore nero con bande azzurre per il trasporto di **acqua potabile** o da potabilizzare.



**CERTIFICAZIONI**



## LISTINO

### ROTOLI

PE100 UNI EN 12201-2

|      | PN 10<br>SDR 17 | PN 16<br>SDR 11 | PN 25<br>SDR 7,4 |
|------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ø mm | e <sub>n</sub>  | e <sub>n</sub>  | e <sub>n</sub>   |
| 20   | -               | 2,0*            | 3,0              |
| 25   | 2,0*            | 2,3*            | 3,5              |
| 32   | 2,0*            | 3,0             | 4,4              |
| 40   | 2,4*            | 3,7             | 5,5              |
| 50   | 3,0             | 4,6             | 6,9              |
| 63   | 3,8             | 5,8             | 8,6              |
| 75   | 4,5             | 6,8             | 10,3             |
| 90   | 5,4             | 8,2             | 12,3             |
| 110  | 6,6             | 10,0            | 15,1             |

### BARRE

PE100 UNI EN 12201-2

|      | PN 6<br>SDR 26 | PN 10<br>SDR 17 | PN 16<br>SDR 11 | PN 25<br>SDR 7,4 |
|------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ø mm | e <sub>n</sub> | e <sub>n</sub>  | e <sub>n</sub>  | e <sub>n</sub>   |
| 20   | -              | -               | 2,0*            | 3,0              |
| 25   | -              | -               | 2,3*            | 3,5              |
| 32   | -              | -               | 3,0             | 4,4              |
| 40   | -              | -               | 3,7             | 5,5              |
| 50   | -              | 3,0             | 4,6             | 6,9              |
| 63   | -              | 3,8             | 5,8             | 8,6              |
| 75   | -              | 4,5             | 6,8             | 10,3             |
| 90   | -              | 5,4             | 8,2             | 12,3             |
| 110  | -              | 6,6             | 10,0            | 15,1             |
| 125  | -              | 7,4             | 11,4            | 17,1             |
| 140  | -              | 8,3             | 12,7            | 19,2             |
| 160  | 6,2            | 9,5             | 14,6            | 21,9             |
| 180  | 6,9            | 10,7            | 16,4            | 24,6             |
| 200  | 7,7            | 11,9            | 18,2            | 27,4             |
| 225  | 8,6            | 13,4            | 20,5            | 30,8             |
| 250  | 9,6            | 14,8            | 22,7            | 34,2             |
| 280  | 10,7           | 16,6            | 25,4            | 38,3             |
| 315  | 12,1           | 18,7            | 28,6            | 43,1             |
| 355  | 13,6           | 21,1            | 32,2            | 48,5             |
| 400  | 15,3           | 23,7            | 36,3            | 54,7             |
| 450  | 17,2           | 26,7            | 40,9            | 61,5             |
| 500  | 19,1           | 29,7            | 45,4            | -                |
| 560  | 21,4           | 33,2            | 50,8            | -                |
| 630  | 24,1           | 37,4            | 57,2            | -                |
| 710  | 27,2           | 42,1            | -               | -                |
| 800  | 30,6           | 47,4            | -               | -                |
| 900  | 34,4           | 53,3            | -               | -                |
| 1000 | 38,2           | 59,3            | -               | -                |

e<sub>n</sub> = spessore nominale [mm]



DN 20 ÷ 75 mm  
(standard) m 100  
DN 90 ÷ 110 mm  
(standard) m 50



DN 25 ÷ 1000 mm  
m 6 ÷ 12

N.B. bancali e/o lunghezze particolari disponibili su richiesta.

\* Marchio IIP solo prodotti commercializzati

# LIETILENE TUBI IN POLIETILENE



**Janplast** SRL

RACCORDI E TUBI IN PVC PER L'EDILIZIA



## SPECIFICA TECNICA

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, interamente a norma UNI EN 1555-2 per reti di trasporto gas in pressione,

### I tubi sono:

- di colore nero, con bande coestruse di colore giallo o arancio sulla superficie esterna
- dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 1555-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065
- prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine
- rispondenti al D.M. del 24 Novembre 1984 e successive modifiche, D.M. del 16 Aprile 2008 e D.M. del 17 Aprile 2008
- Ø ... mm, SDR ..., MOP ... [bar]
- prodotti da azienda dotata di sistemi di gestione della QUALITÀ secondo UNI EN ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato. La marcatura dovrà riportare il marchio di qualità di prodotto, oltre al codice della materia prima utilizzata e a tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento.

## LISTINO

### ROTOLI

| Ø mm | PE100 UNI EN 1555-2        |                            |
|------|----------------------------|----------------------------|
|      | SDR17 - S 8<br>MOP 3 [bar] | SDR11 - S 5<br>MOP 5 [bar] |
| 20   | -                          | 3,0*                       |
| 25   | -                          | 3,0*                       |
| 32   | -                          | 3,0                        |
| 40   | -                          | 3,7                        |
| 50   | -                          | 4,6                        |
| 63   | -                          | 5,8                        |
| 75   | -                          | 6,8                        |
| 90   | -                          | 8,2                        |
| 110  | -                          | 10,0                       |

### BARRE

| Ø mm | PE100 UNI EN 1555-2        |                            |
|------|----------------------------|----------------------------|
|      | SDR17 - S 8<br>MOP 3 [bar] | SDR11 - S 5<br>MOP 5 [bar] |
| 25   | -                          | 3,0*                       |
| 32   | -                          | 3,0                        |
| 40   | -                          | 3,7                        |
| 50   | -                          | 4,6                        |
| 63   | -                          | 5,8                        |
| 75   | -                          | 6,8                        |
| 90   | 5,4                        | 8,2                        |
| 110  | 6,6                        | 10,0                       |
| 125  | 7,4                        | 11,4                       |
| 140  | 8,3                        | 12,7                       |
| 160  | 9,5                        | 14,6                       |
| 180  | 10,7                       | 16,4                       |
| 200  | 11,9                       | 18,2                       |
| 225  | 13,4                       | 20,5                       |
| 250  | 14,8                       | 22,7                       |
| 280  | 16,6                       | 25,4                       |
| 315  | 18,7                       | 28,6                       |
| 355  | 21,1                       | 32,3                       |
| 400  | 23,7                       | 36,4                       |
| 450  | 26,7                       | 41,0                       |
| 500  | 29,7                       | 45,5                       |
| 560  | 33,2                       | 51,0                       |
| 630  | 37,4                       | 57,3                       |

## PE 100

Tubi di polietilene:  
- di colore nero con bande gialle  
per condotte interrate  
di distribuzione gas



**CERTIFICAZIONI**



$e_n$  = spessore nominale [mm]



DN 20 ÷ 110 mm  
(standard) m 100



DN 25 ÷ 1000 mm  
m 6 ÷ 12

\* Marchio IP solo prodotti commercializzati.